RODZAJ	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ – drzwi przylgowe pełne.													
SYMBOL	D1		D2		D3		D4		D6		D7		D8	
SCHEMAT	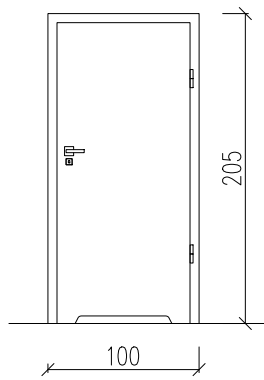		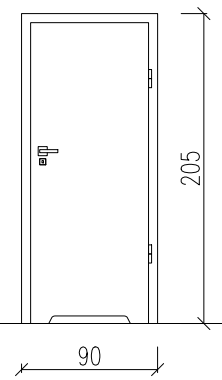		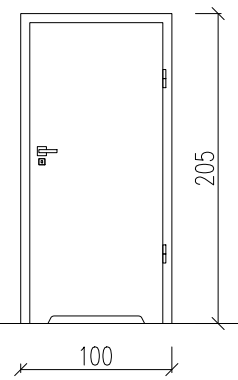		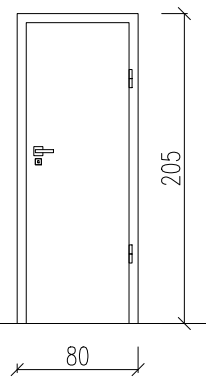		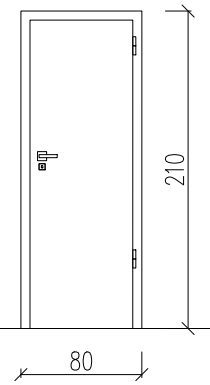		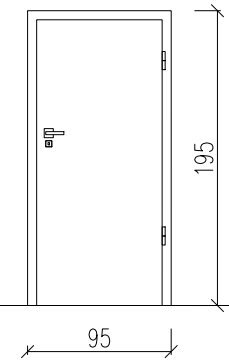		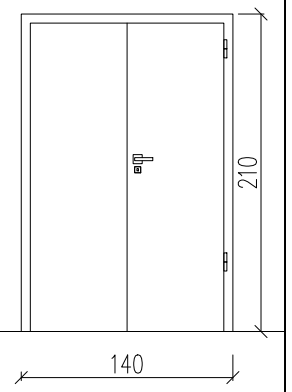	
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	100x205		90x205		100x205		80x205		80x210		95x195		140x210	
WYMIAR ZAMÓWIENIOWY	90x200		80x200		90x200		70x200		70x205		85x190		130x205	
ILOŚĆ	1		2		1		1		1		1		2	
	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
	–	1	2	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–
UWAGI	w dolnej części drzwi pozostawić szczelinę nawiewną,		w dolnej części drzwi pozostawić szczelinę nawiewną,		w dolnej części drzwi pozostawić szczelinę nawiewną, drzwi akustyczne z samozamykaczem (kontrola dostępu na drzwiach do sali kameralnej – zg z proj.el.)								drzwi dwuskrzydłowe, (kontrola dostępu na drzwiach do sali kameralnej – zg z proj.el.)	

UWAGA!!!!

..\logo_inwert.tif

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
STUDIO PROJEKTOWE TRAMPOLINIE
MAGDALENA DZIOBA

ADRES:
UL. SĘPIA 26,
61–065 POZNAŃ

OBIEKT:
TEATR MUZYCZNY

ADRES INWESTYCJI:
UL.NIEZŁOMNYCH 1A, 61–894 POZNAŃ

INWESTOR:
TEATR MUZYCZNY

ADRES:
UL.NIEZŁOMNYCH 1A, 61–894 POZNAŃ

STADIUM:
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI

NUMER RYSUNKU:
A22

PROJEKTANT:
MGR INŻ.ARCH. MAGDALENA DZIOBA
UPRAWNIENIA PROJEKTOWE: WP–OA/OK/UrB/14/2006

PODPIS:

SKALA:
1: 50

PROJEKTANT:
MGR INŻ.ARCH. NATALIA JACHIMCZYK
UPRAWNIENIA PROJEKTOWE: WP–OA/OK/UrB/56/2008

PODPIS:

DATA:
2017_12_11